
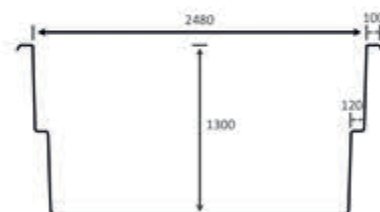


Équipements de série

- +** **Coque composite infusion sous vide 4.00 x 2.48 x 1.30**
"circuit hydraulique prémonté" (PVC et précablage)
- +** **Filtration connectée**
 - pompe de filtration 10 m³/h
 - armoire de programmation "OSM" IP.65
 - coffret de connection (wifi) information et gestion sur smartphone
 - sonde de température d'air
 - sonde de température d'eau
 - sonde de débit d'eau
 - mise à la terre Poolterre
- +** **Mur filtrant**
 - skimmer filtrant "Prestige" 16 m³/h avec skimvac
 - bonde de sécurité hydrostatique
 - 3 buses de refoulement orientables
 - bonde de fond
- +** **Pompe à chaleur connectée**
 - PAC Full Inverter
- +** **Projecteurs led's "Tubulaire"**
 - 2 projecteurs blancs 6 w

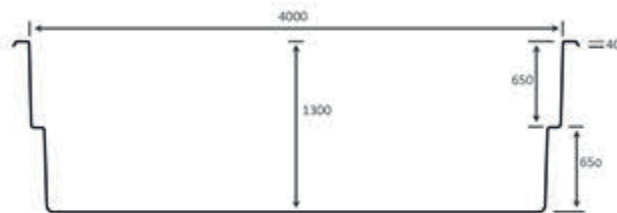

- +** Surface du bassin.....9,92 m²
- Surface du fond..... 7,60 m²
- Volume total.....11,6 m³
- Volume d'eau utile.....11 m³

- +** **NCC "Flat Wave" PULSE**
 - 1 bouche de refoulement "lame d'eau" 65 m³/h
 - 2 refoulements NCC boost - 70m³/h(2 x 35 m³/h)
 - 2 pompes NCC 4 cv - 98 m³/h (2 x 49 m³/h)
 - 2 boutons digitaux de mise en route
 - 5 boudes d'aspiration anti-vortex
 - 2 variateurs de puissance
 - 1 sélecteur 3 voies

- +** **Poste balnéo d'angle**
 - 1 variateur de puissance
 - 6 buses de massage
 - 1 assise d'angle bois

- +** **Poste balnéo verticale**
 - 1 bouton digital de mise en route
 - 1 barre d'exercices Inox 316
 - 2 variateurs de puissance
 - 12 buses de massage



- +** **Equipements Inox**
 - Echelle droite 4 marches Inox 316
 - 3 anneaux Inox 316 pour accessoires fitness

- +** **Kit entretien**
 - manche télescopique 3,6 m
 - brosse de paroi renfort alu
 - pistolet nettoyeur filtre à cartouche
 - tuyau flottant 6 m
 - aspirateur manuel
 - épuisette de fond
 - doseur flottant à indicateur
 - aquacheck analyse



Coque composite fabriquée en France selon le procédé de l'infusion sous vide Process Quali.Infu[®]

Déclinée en blanc pur, bleu céleste et gris aquarelle de série.

